


SRH80180 Series

外形尺寸 Outline Dimension

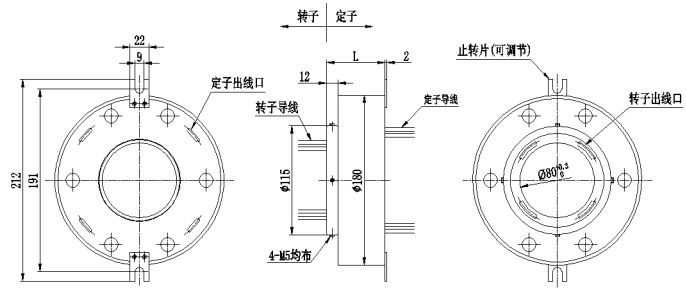

型号 Type	长度 (L=mm)	额定电流 Rated Current		总环道 Total No. of Rings
		功率P(10A、15A或20A)	信号S(5A)	
SRH80180-6P	72	6	—	6
SRH80180-12S	96	—	12	12
SRH80180-12P	96	12	—	12
SRH80180-6P/12S	128	6	12	18
SRH80180-24S	180	—	24	24
SRH80180-18P	128	18	—	18
SRH80180-12P/12S	144	12	12	24
SRH80180-6P/24S	168	6	24	30
SRH80180-36S	192	—	36	36
SRH80180-24P	144	24	—	24
SRH80180-18P/12S	168	18	12	30
SRH80180-12P/24S	192	12	24	36
SRH80180-6P/36S	216	6	36	42
SRH80180-48S	240	—	48	48
SRH80180-30P	168	30	—	30
SRH80180-24P/12S	192	24	12	36
SRH80180-18P/24S	216	18	24	42
SRH80180-12P/36S	240	12	36	48
SRH80180-6P/48S	264	6	48	54
SRH80180-60S	288	—	60	60
SRH80180-36P	192	36	—	36
SRH80180-30P/12S	216	30	12	42
SRH80180-24P/24S	240	24	24	48
SRH80180-18P/36S	264	18	36	54
SRH80180-12P/48S	288	12	48	60
SRH80180-6P/60S	312	6	60	66
SRH80180-72S	336	—	72	72
SRH80180-42P	216	42	—	42
SRH80180-36P/12S	240	36	12	48
SRH80180-30P/24S	264	30	24	54
SRH80180-24P/36S	288	24	36	60
SRH80180-18P/48S	312	18	48	66
SRH80180-12P/60S	336	12	60	72
SRH80180-6P/72S	360	6	72	78
SRH80180-84S	384	—	84	84
SRH80180-48P	240	48	—	48
SRH80180-42P/12S	264	42	12	54
SRH80180-36P/24S	288	36	24	60
SRH80180-30P/36S	312	30	36	66
SRH80180-24P/48S	336	24	48	72
SRH80180-18P/60S	368	18	60	78
SRH80180-12P/72S	384	12	72	84
SRH80180-6P/84S	408	6	84	90
SRH80180-96S	432	—	96	96

可按客户需求定制到216通路
Max 216 channels available on request

电气技术指标 Electrical data

参数 Specification	数值 Values	
	功率 Power	信号 Signal
额定电压 Rated Voltage	380VAC	240VAC/VDC
绝缘电阻 Insulation Resistance	$\geq 1000M\Omega/500VDC$	$\geq 500M\Omega/500VDC$
导线规格 Lead Size	AWG16镀锡铁氟龙或PVC绝缘 AWG16 tin plated, PTFE insulated or PVC	AWG22镀银铁氟龙绝缘 AWG22 silver plated, PTFE insulated
导线长度 Lead Length	标准500mm Standard 500mm	
绝缘强度 Dielectric Strength	500VAC@50Hz,60s	
动态电阻变化值 Electrical Noise	$< 0.01\Omega$	

机械技术指标 Mechanical data

参数 Specification	数值 Values
额定转速 Rated Speed	0~500 rpm
工作温度 Working temperature	-20°C – +80°C
工作湿度 Operating Humidity	60%RH 或更高 60%RH or higher
接触材料 Contact Material	贵金属 Precious metals
壳体材料 Housing Material	工程塑料或铝合金 Engineering Plastics or Aluminum
力 距 Torque	6环产品为0.1N·M,每增加6环加0.03N·M 0.1N·M for -6 version, 0.03N·M increased for every 6rings added
防护等级 Protection level	IP51

标准滑环导线色码表 Lead color code

色码	黑BLK	红RED	黄YEL	绿GRN	橙ORN	蓝BLU	紫PUP	灰GRY	白WHT	粉PIN	淡绿LGRN	棕BRN
6路	1	2	3	4	5	6	-	-	-	-	-	-
12路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18路	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7	8	9	10	11	12
24路	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7 19	8 20	9 21	10 22	11 23	12 24
30路	1 13 25	2 14 26	3 15 27	4 16 28	5 17 29	6 18 30	7 19	8 20	9 21	10 22	11 23	12 24
36路	1 13 25	2 14 26	3 15 27	4 16 28	5 17 29	6 18 30	7 19 31	8 20 32	9 21 33	10 22 34	11 23 35	12 24 36
42路	1 13 25 37	2 14 26 38	3 15 27 39	4 16 28 40	5 17 29 41	6 18 30 42	7 19 31	8 20 32	9 21 33	10 22 34	11 23 35	12 24 36
48路	1 13 25 37	2 14 26 38	3 15 27 39	4 16 28 40	5 17 29 41	6 18 30 42	7 19 31 43	8 20 32 44	9 21 33 45	10 22 34 46	11 23 35 47	12 24 36 48